



COMECA

— DESDE 1964 —



DCK



COMECA

— DESDE 1964 —

CONTÁCTANOS
2200-3500



Comeca Guatemala



comeca@comeca.com.gt

Calzada Aguilar Batres 30-61 zona 12, Ciudad de Guatemala.

KDJZ1202 (TYPE E)

TALADRO/BARRENO/ ATORNILLADOR INALÁMBRICO

Batería	12V/2.0Ah
Diámetro máximo de broca	10mm-3/8vos
Velocidad sin carga	Baja:0-400r/min
	Alta:0-1500r/min
Perforación de acero	10mm
Madera	22mm
Ajuste del toque	18-1
Torque	De22 a 35Nm
Peso neto	1.0kg

o Características

1. Motor sin carbones
2. 2 velocidades

Accesorios y Paquete

Cargador de baterías de 2.0Ah, 2 baterías, 1 ajustador de brocas, empacado en caja plástica.



KDJZ03-13 (TYPE FK/EM/Z)

TALADRO /PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS

Batería	20VMAX/4.0 AH
Capacidad Max. De percusión/mandril	13mm
Max. De atornillado Diámetro	10mm
Frecuencia de impacto de calificación	0-32000/min
Velocidad sin carga	1a marcha de entrada 0-500r/min
	2 velocidades marcha 0-2000r/min
Max. Diámetro de atornillado	Acero 13mm
	Madera 45mm
	Concreto 10mm
Peso neto	2,2kg

o Características

1. Motor sin carbones, de 2 velocidades, de 45Nm a 120Nm alto torque
2. Ultra compacto y ligero
3. Todo-metal auto-bloqueo
4. Luz Led

Accesorios y Paquete Cargador de baterías de 2.0Ah, 1 batería de 4.0Ah, 1 maneral, gancho para cincho, empacado en caja plástica.



KDPL 208 (TYPE/EM/ADM/Z)

ATORNILLADOR / IMPACTO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS

Batería	20V MAX/2.0Ah
Max. Salida de energía	600W
Capacidad de Abrazadera	6.35mm Hex (1/4)
L engranaje mínimo	28Nm
M engranaje medio	170Nm
H engranaje máxima	208Nm
Engranaje de velocidad sin carga	0-1000/min
Engranaje M	0-2600/min
Engranaje H	0-3200/min
Engranaje de Frecuencia de impacto razonado	0-700/min
Engranaje	0-3600/min
Engranajes H	0-4300/min
Peso neto	1.6 Kg





KDPL208 (TYPE/EM/ADM/Z)

**ATORNILLADOR / IMPACTO INALÁMBRICO
SIN ESCOBILLAS**

o Características

1. Innovador motor sin escobillas: alta eficiencia, potente y duradero
2. Par de salida Máximo de 208N.m: fácil de apretar tornillos gruesos y largos
3. Luz led de triángulo elimina sombras: fácil de trabajar en lugar oscuro
4. 107mm cuerpo compacto: control perfecto en espacios estrechos
5. Diseño único del modo de tornillo auto torque

Accesorios y Paquete 1 cargador de 2.0Ah, Punta de desatornillador doble,
1 Batería de 2.0Ah, gancho de cincho, empacado en caja plástica.

KDPB488 (TYPE FK/EM/DM)

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN CARBONES

Batería	20VMAX/4 Ah*1
Potencia	450 W
Tamaño de la unidad cuadrada	12,7mm (1/2)
Velocidad sin carga	Baja 1800r/min
	Medio 2100r/min
	Alto 2400r/min
Frecuencia de impacto	Baja 2600r/min
	Media 3000r/min
	Alto 3500r/min
Ajuste de toque	Baja 350Nm
	Media 400N-m
	Alto 488Nm
Torque Máximo	488Nm
Peso neto	2,0kg





KDPB488 (TYPE FK/EM/DM/Z)

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN CARBONES

o Características

1. Motor sin carbones
2. Función de aflojado inteligente
3. Cuerpo compacto, cómodo de usar
4. 3 velocidades

Accesorios y Paquete 1 batería de 4.0Ah, 1 Cargador, 1 copa de 22mm, gancho para cincho, empacado en caja de plástico.

KDPB698 (TYPE H2K/FK/DM/Z)

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN CARBONES

Batería	20VMAX/5.0Ah
Max. Salida de energía	750W
Tamaño de la unidad cuadrada	12.7mm(1/2")
Velocidad sin carga	1 engranaje 500/min
	2 engranajes 1200/min
	3 engranajes 1900/min
	4 engranajes 2200/min
Frecuencia de impacto	1 engranaje 1000 /min
	2 engranajes 1700 /min
	3 engranajes 2400 /min
	4 engranajes 2700 /min
Ajuste de torque	1 engranajes 300Nm
	2 engranajes 400Nm
	3 engranajes 500Nm
	4 engranajes 698Nm
Peso	2.7kg





KDPB698 (TYPE H2K/ FK/DM/Z)

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN CARBONES

o Características

1. Motor sin escobillas: Alta eficiencia, potente y duradero
2. Nuevo diseño de conducto de aire optimizado
3. Cuerpo compacto: Fácil de llevar y cómodo de sostener
4. Ajuste de 4 velocidades para diferentes requerimientos de trabajo
5. 698Nm Max torque: alta eficiencia, potente y duradero

Accesorios y Paquete 1 batería, 1 Cargador, Empacado en caja plástica.

KDSM04-115 (TYPE H2K/FK/EM/Z)

ESMERILADORA/AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA SIN CARBONES

Batería	20V / 4.0Ah
Max. Salida de energía	1000W
Velocidad sin carga	4000/6500/9000/min
Diámetro máximo de trabajo	115mm (4 1/2 ")
Peso neto	2.9kg

o Características

1. Motor sin carbón, 1000W equivalente a máxima de potencia
2. Guarda protectora de ajuste sin herramientas; fácil de ajustar el ángulo de la guarda
3. cambio de engranajes electrónico de 3 velocidades: cumple diferentes condiciones de trabajo
4. Control de retroceso, reinicio por sobrecarga, máxima protección
5. Filtro a prueba de polvo de metal desmontable, interruptor de paleta



Accesorios y Paquete 2 Baterías de 4.0Ah, 1 Cargador, 1 Mango auxiliar, 1 Llave para apriete, empacado en caja plástica.

KDPL05-8 (TYPE AM/Z)

ATORNILLADOR DE IMPACTO/RATCH INALÁMBRICO SIN CARBONES/ANGULO

Batería	20V MAX/2 Ah
Max. salida de energía	160 W
Abrazadera capacidad	6.35 mm HEX (1/4)
Velocidad sin carga	Baja 0-1500r/min
	Alta 0-2250r/min
Frecuencia de impacto	Baja 0-2400r/min
	Alta 0-3400r/min

Max. Torque	Baja 45 Nm
	Alta 80 Nm
Peso neto	1.4kg

Características

1. 2 velocidades
2. Cuerpo de goma
3. Motor sin escobillas
4. Cabezal angular, compacto de 58mm de altura para uso en espacios reducidos
5. Interruptor de paleta, extendido para multiples posiciones de agarre
6. El modo de aflojamiento inteligente evita que las tuercas se caigan accidentalmente.

Accesorios y Paquete 2 Batería de 2.0Ah, 1 Cargador, Gancho para cincho, empacado en caja plástica.



KDSJ10 (TYPE EK/Z)

PULIDORA/DREMEL/ TROQUELADORA INALÁMBRICA

Batería	12VMAX/2.0Ah
Velocidad sin carga	5000-32000r/min
Potencia	250 Watts
Velocidades	6
Tamaño Máximo de trabajo	3,2 mm
Tamaño máximo de corona	10mm
Pantalla de energía	3
Peso neto	0,61kg

o Características

6-Velocidades, cuerpo cubierto de goma



Accesorios y Paquete 2 Baterías de 2.0Ah, 1 Cargador, Incluye 5 piezas de fresado, Llave de apriete de corona, empacado en caja plástica.

KDPB05-10 (TYPE EK/Z)

ATORNILLADOR DE IMPACTO/RATCH INALÁMBRICA SIN CARBÓN

Batería	12VMAX / 2.0Ah
Max. Salida de la energía	260W
Velocidad sin carga	0-480/min
Max. Torque	47N.m
Tamaño de la unidad cuadrada	9.5mm(3/8")
Peso neto	0.8 kg

o Características

1. Potente motor sin escobillas ofrece 47N.m de par máximo
2. Alcance extendido añadiendo adicional para el acceso a espacios reducidos
3. El activador de velocidad variable proporciona el control final de la herramienta. Solución de fijación ideal para profesionales de la mecánica, mantenimiento y reparación de automóviles



Accesorios y Paquete 1 Cargador 2.0Ah, 2 baterías 12V/2.0Ah, empaque caja plástica.

KSJ02-25

PULIDORA/DREMEL/RECTIFICADOR DE MATRIZ

Potencia	400W
Velocidad sin carga	27000/min
Diámetro máximo de pulido	25mm
Tamaño Máximo de corona	6mm
Peso neto	1.8kg

o Características

1. Caja de cambios de metal
2. 110 V
3. Alámbrico



Accesorios y Paquete 1 Corona, 2 llaves de apriete para corona, guarda barril de goma, Cepillo de carbón, Empacado en caja de cartón.

KZJ16

TALADRO/PERCUTOR/ATORNILLADOR ELÉCTRICO

Poder	710W
Velocidad sin carga	0-3000/min
Frecuencia de impacto de calificación	0-45000/min
Max. Capacidad de perforación	Acero: 13mm
Concreto	16mm
Madera	30mm
Peso neto	2,0kg



o Características

1. Motor de 710W potente
2. Mango de goma, cómodo para sostener
3. Dos funciones: Aplicable a diversas condiciones de trabajo
4. Caja de cambios de alta resistencia, resistente y duradera
5. Alámbrico

Accesorios y Paquete Mango Auxiliar, Medidor de profundidad, llave de mandril, cepillo de carbón, empacado en caja de cartón.

KZC03-26B

ROTO MARTILLO ELÉCTRICO

Potencia	750 Watts
Energía de impacto	3.0J
Velocidad sin carga	700/min
Frecuencia de impacto de calificación	0-3200/min
Max. Capacidad de perforación	Concreto 26mm
Peso neto	5kg



o Características

1. Velocidad ajustable
2. 2 Funcionamiento, martillo rotatorio y demolición
3. SDS-PLUS
4. 110V

Accesorios y Paquete Mango auxiliar, 3 brocas, grasa, llave hexagonal, empackado en caja plástica.

KZC05-26B

ROTO MARTILLO ELÉCTRICO

Energía nominal	800W
Energía de impacto	3J
Velocidad sin carga	0-1200/min
Frecuencia de impacto de calificación	0-4000/min
Max. Capacidad de perforación	Concreto 26mm
	Madera 30mm
	Metal 13mm
Peso neto	2.93kg



o Características

1. Velocidad ajustable, rotación a posteriori e inversa
2. 3- Funcionamiento, taladro, martillo rotatorio y demolición
3. SDS-PLUS

Accesorios y Paquete Mango auxiliar, Cepillo de carbono, Medidor de profundidad, empacado en caja plástica.

KZC03-38

ROTO MARTILLO ELÉCTRICO

Potencia	1100W
Voltios	110 V
Energía de impacto	7,9 J
Velocidad sin carga	320/min
Frecuencia de impacto de calificación	2900/min
Max. Capacidad de perforación	Concreto 38mm
Peso neto	6,2 kg



o Características

1. Función de embrague de seguridad
2. Funcionamiento de 2 modos, martillo rotatorio y demolición
3. SDS-MAX

Accesorios y Paquete Mango auxiliar, cepillo de carbono, empacada en caja plástica.

KZG06-6S

ROTO MARTILLO ELÉCTRICO

Potencia	1400W
Energía de impacto	16.8J
Frecuencia de impacto de calificación	3900/min
Peso neto	6,8kg
Voltios	110v

o Características

1. 1400W súper potencia
2. Sistema de absorción de vibraciones recientemente actualizado
3. Cilindro de 35 mm de diámetro, más destructivo
4. Diseño de estructura robusta
5. Función demolición
6. SDS-Hex 17 X 280 mm

Accesorios y Paquete Grasa, llave para tapa de aceite, mango auxiliar, cepillo de carbono, punta de cincel, punta plana, empacado en caja plástica.



KQE02-1824L

COMPRESOR DE AIRE SIN USO DE ACEITE

Potencia	750W(1Hp)
Presión	8 Bar
PSI	101
Capacidad litros	24
Vaciado	45 Litros por minuto
Tiempo de llenado	2.08 Minutos
Decibeles	55
Peso	20 Kg

0 Características

1. Llenado Rápido
2. Bajo impacto de sonido
3. Portable

Accesorios y Paquete Empaque caja de cartón.



KQE02-2850L

COMPRESOR DE AIRE SIN USO DE ACEITE

Potencia	1500 W (2Hp)
Presión	8 Bar
PSI	116
Capacidad litros	50
Vaciado	95 Litros por minuto
Tiempo de llenado	2.42 Minutos
Decibeles	58
Peso	36.8Kg

0 Características

1. Diseño de cabezal doble para una entrada de aire más rápida
2. Llenado Rápido
3. Bajo impacto de sonido
4. Portable

Accesorios y Paquete Empaque caja de cartón.



KQU160B

MEZCLADORA ELÉCTRICA

Potencia	800W
Velocidad sin carga	680/min
Diámetro de aspas	160mm
Diámetro de paleta agitadora	M12
Peso neto	2.4kg

Características

Con 1 aspa conmovedoras.



Accesorios y Paquete Paleta, Mango auxiliar , Cepillo con carbones, Empaque en caja de carton.

KSM03-115(4-1/2")

ESMERIL/PULIDORA/AMOLADORA/CORTADORA ANGULAR 4.5 PULGADAS

Potencia	850W
Velocidad sin carga	11800/min
Diámetro máximo de rueda	115mm (4 1/2)
Cabezal	M14
Peso neto	1.8kg

o Características

1. 850W motor de alta calidad con excelente resistencia al calor
2. Estructura a prueba de polvo: Protege el engranaje de accionamiento y los rodamientos de la contaminación proporcionando una vida útil de la herramienta más larga
3. Interruptor de dispositivo convenientemente ubicado para operación de una mano



Accesorios y Paquete
Mango auxiliar, cepillo de carbono, llave inglesa, empaquetado en caja de cartón.

KSM17-115B (110V)

ESMERIL/PULIDORA /AMOLADORA/ANGULAR ALAMBRICA 4.5 PULGADAS

Potencia	1100W
Velocidad sin carga	11800/min
Diámetro máximo de rueda	115mm (4 1/2)
Cabezal	M14
Peso neto	2kg



o Características

1. 1100W motor de alta calidad con excelente resistencia al calor
2. Estructura a prueba de polvo: Protege el engranaje de accionamiento y los rodamientos de la contaminación proporcionando una vida útil de la herramienta más larga
3. Interruptor en el gatillo

Accesorios y Paquete Mango auxiliar, cepillo de carbono, llave inglesa, empaquetado en caja de cartón.

KSM180A

ESMERIL/PULIDORA/AMOLADORA/CORTADORA/ANGULAR 7 PULGADAS/COLA DE RATÓN

Potencia	2200W
Velocidad de carga	8300/min
Diámetro máximo de rueda	180mm (7")
Cabezal	M14
Peso neto	5.0kg

0 Características

1. Motor de alta calidad de 2200W con excelente resistencia al calor
2. Estructura a prueba de polvo: protege el engranaje del accionamiento y los rodamientos de la contaminación, dando una vida útil de la herramienta más larga
3. Bloqueo de husillo, Auto Stop interruptor de gatillo.



Accesorios y Paquete Mango auxiliar, cepillo de carbono, llave inglesa, empaquetado en caja de cartón.

KSB100

LIJADORA ORBITAL

Potencia	150W
Frecuencia de circulación	12000r/min
Tamaño de la Almohadilla	110x100mm
Peso neto	1,3kg

o Características

1. Cuerpo cubierto de goma, cómodo agarrándose
2. Eficiencia mejorada y vida útil: las mejoras de múltiples piezas hacen una alta durabilidad
3. Diseño de vibración baja: mejorar la comodidad en la fuente
4. Utiliza ¼ de lija
5. 110 V



Accesorios y Paquete Cepillo de carbón, empacado en caja de carton.

KST610

LIJADORA DE BANDA

Potencia	1200W
RPM	500m/min
Tamaño del Cinturón	100x610mm
Peso neto	5,8kg

Características

1. Diseño de bolsas para recepción de polvo
2. Lijadora de banda de 3x21
3. 110 V



Accesorios y Paquete Faja Abrasivo (AP80), Bolsa para residuos, cepillo de carbón, Empaque en caja de cartón.

KMB110

CEPILLO ELÉCTRICO

Calificado poder	840W
Velocidad sin carga	16500/min
Max. Ancho de cepillado	110 mm
Max. Profundidad de alisado	2mm
Peso neto	4,2kg

o Características

1. La profundidad de alisado máximo es de 2 mm
2. Aplana superficies sin problemas
3. Adecuado para operación de lijado de áreas largas



Accesorios y Paquete Hoja calibrada, llave de ajuste, cepillo de carbón, conjunto de soporte de afilado, caja de empaque en cartón.

KMP04-6

ROUTER/FRESADORA

Potencia	550W
Velocidad sin carga	30000/min
Max. Diámetro de corte en Milímetros	6,35 mm, 1/4
Peso neto	1.6kg

o Características

1. 550W de alta potencia
2. Carcasa duradera de aluminio
3. Base de acrílico transparente



Accesorios y Paquete Llaves(2pcs), Guía de plantilla, Guía de ensamblaje, Cepillo de carbono, empaque caja de cartón.

KJF02-30

SIERRA SABLE/SAW SAW

Potencia	1300W
Revoluciones de corte	0-2900/min
Longitud de los golpes	30mm
Capacidad de corte Max	4 1/8.
Acero	130 mm
Madera	255 mm
Peso neto	3,8 kg

o Características

1. Frente cubierto de goma
2. Velocidad ajustable
3. Diseño Ergonómico
4. Trabaja, metal, madera o plástico



Accesorios y Paquete 1 hoja de sierra para madera, 1 hoja de sierra para metal, 1 hoja de sierra para aluminio, llave Hexagonal, cepillo de carbón, empacado en caja plástica.

KMQ85S

SIERRA CALADORA

Potencia	580W
Velocidad sin carga	500-3100/min
Ángulo de corte bisel	0-45o Izquierda/Derecha
Capacidad de corte Max	Acero: 10mm
	Madera: 85 mm
Peso neto	2.7kg

Características

1. Caja de engranajes de aluminio
2. Ajustes orbitales de corte
3. ángulo de corte de bisturí de 0-45o
4. Velocidad ajustable
5. Entrada y salida de aire de gran diámetro
6. 110V



Accesorios y Paquete Sierras (3pcs)(T144D, T111C, T118A), Llave Hexagonal (2pcs), Guía de Sierra. Base de plástico, cepillo de carbono, empaquetado en caja plastica.

KMY02-185SH

SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA

Potencia	1100W
Velocidad sin carga	5600/min
Diámetro de cuchilla	185mm (7 ^{1/4})
Orificio de cuchilla	25,4mm (1")
Max. Capacidad de corte	66mm
Max. Cortando Ángulo	45
Peso neto	3.8kg

Características

1. Modelo de peso ligero
2. 66mm Gran profundidad de corte
3. Ángulo de corte bisel ajustable alrededor de 0 grados -45
4. Gran salida de polvo para la descarga lisa



Accesorios y Paquete Llave Hexagonal, placa de fijación, Mango auxiliar, Socket Hexagonal, mango de agarre, 1 hoja de sierra corte fino, Cepillo de carbón, Empacado en caja de cartón.

KJG02-355

TRONZADORA/SIERRA PORTÁTIL CON BASE

Potencia	2000W
Velocidad sin carga	3800/min
Tamaño de lana	355x3x 25,4mm
Angulo de corte	0-45
Capacidad de corte Max	65 mm en tubo de metal
Bar Ronda	65 mm
Pipa	120 mm
Barra perfilada	120mmx130mm
Peso neto	16,0 kg

Características

1. Diseño base engrosado y reforzado
2. Corte de metal
3. Disco Abrasivo



Accesorios y Paquete Cepillo de carbono, empacado en caja de cartón.

KJX255

SIERRA INGLETADORA ELÉCTRICA

Energía	1650W
Velocidad sin carga	4600/min
Diámetro del agujero de la hoja	25,4mm (1")
Diámetro de la hoja	255mm (10")
Peso neto	12,0kg

Características

1. Base de aluminio mecanizado de precisión
2. Bolsa receptora para residuos
3. Estructura de la unidad de engranaje
4. Disco de metal
5. Trabaja Aluminio y Madera



Accesorios y Paquete Soportes (2pcs), bolsa para residuos, llave de ajuste, regla triangular, cepillo de carbón, Empaque en caja de carton.

KSP04-180

PULIDORA AUTOMOTRIZ ROTATIVA 7 PULGADAS

Energía	1400W
Velocidad sin carga	690-3800/min
Tamaño de la rueda	180 mm
Peso neto	3.4kg

0 Características

1. Estructura vertical, Velocidad Variable
2. Velocidad constante bajo presión



Accesorios y Paquete Almohadilla de lana, llave hexagonal, mango auxiliar, cepillo de carbón, Empacado en caja de cartón.

KQB03-1600

PISTOLA TÉRMICA

Tensión de calificación	110VRated
Potencia	1600W
Temperatura	Baja temperatura: 50oC
Temperatura media	50-400oC
Alta temperatura	50-550oC
Flujo de aire: Baja temperatura	190-210L/min
Temperatura media	190-210L/min
Temperatura alta	310-350L/min
Peso neto	0,8kg



Características

1. Tensión de calificación 110V
2. Temperatura ajustable
3. Velocidades y flujo de aire

Accesorios y Paquete Tubo de viento plano, tubo de viento redondo, empackado en caja de cartón.

HOJA DE SIERRA DE DIAMANTE

ADCK30570100022

(230 mm, uso general)
230x25.4x2.6

ADCK30570100031


(230 mm, multiusos)
230x22.2x2.6

ADCK30570100017

(180 mm, multiusos)
180x22.2x2.4

ADCK30570100010

(corte en seco 114 mm)
114x20x2.2

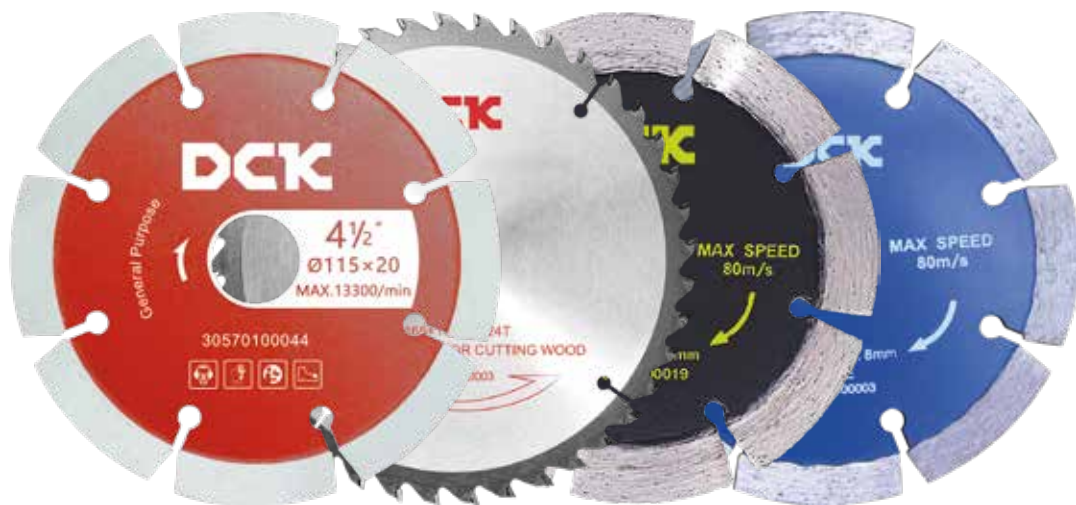

HOJA DE SIERRA TCT

ADCK30570600059

(ATB profesional/madera)

180(7)x1.8x25.4x40T

ADCK30570600001

(ATB profesional/madera)

180(7)x1.8x25.4x60T



HOJA DE SIERRA DE CALAR

ADCK30570800003

(junta de corcho) 4-50 / 74
mm Acero de alto carbono
T111C



ADCK30570800006

(junta de corcho) 5-50 / 74
mm Acero de alto carbono
T144D



ADCK30570600093

(junta de corcho) 5-50 / 74
mm Acero de alto carbono
T244D



SIERRA CIRCULAR DE CORTE PARA AMOLADORA

ADCK30572100010

Para acero/ 115x1.2x22.23
Color Negro

ADCK30572100006

Para acero/ 355x3.0x25.4/
Color Negro



BROCA HELICOIDAL

ADCK30570400007

Acero HSS 6542 (tungsteno) 3mm
Metal/Madera

ADCK30570400017

Acero HSS 6542 (tungsteno) 5mm
Metal/Madera

ADCK30570400024

/Acero HSS 6542 (tungsteno) 6.5mm
Metal/Madera



BROCA HELICOIDAL

ADCK30570400030

Acero HSS 6542 (tungsteno) 8mm
Metal/Madera

ADCK30570400034

Acero HSS 6542 (tungsteno) 9.5mm
Metal/Madera

ADCK30570400042

Acero HSS 6542 (tungsteno) 13 mm
Metal/Madera



BROCA PARA ROUTER

ADCK30570700002

(Broca recta) 1/4x1/4

ADCK30570700009

(Fresa de ranurado tipo "V") 1/4x1/2

ADCK30570700005

(Broca recta) 1/2x1/2

ADCK30570700013

(De corte al ras) 1/2x1/2

ADCK30570700006

(Fresa de ranurado tipo "V") 1/4x1/4



PUNTA DE DESTORNILLADOR DE ALTO TORQUE

ADCK30570900022

(PH2 tipo A 65 mm)/Cabeza Doble

ADCK30570900024

(PH2x25 mm) Una Cabeza



A



B

COPAS PARA BARRENO

ADCK30570900005

Copas para barreno magnéticas 10X65mm



DCK

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



2025